


NAULAU SVÄLIKE

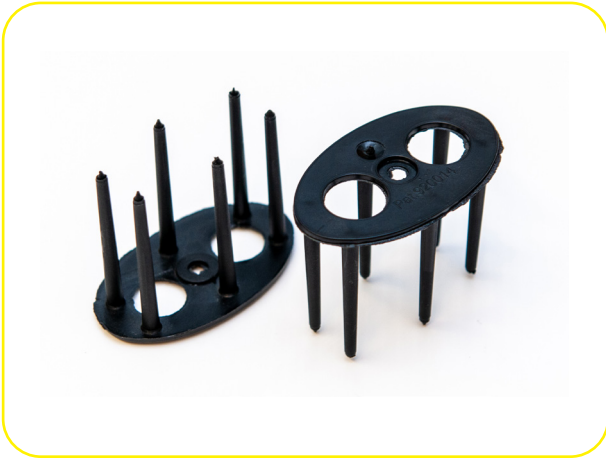

Naulausvälikkeitä käytetään ISOVER FACADE, RKL-31 ja AluLiner levyjen kanssa, kun levyn päälle asennetaan rimoitus.

TUOTEKUVAUS

Naulausvälikkeitä käytetään lautaverhotussa ulkoseinä-rakenteessa rungon ja ulkoverhouksen kiinnitysrimojen välikkeenä.

KÄYTTÖ

RKL -naulausvälikkeitä käytetään lautaverhotussa ulkoseinä-rakenteessa rungon ja ulkoverhouksen kiinnitysrimo-

TEKNISET TIEDOT

Tuotehyväksynät Avainlippu

jen välikkeenä. Välikkeillä tehty rakenne parantaa seinän lämmöneristystä ja yksinkertaisempi rakenne säästää puutavaraa sekä nopeuttaa asennustyötä. Välike soveltuu sekä uudisrakentamiseen että vanhan seinän lisäeristämiseen.

ASENNUS

RKL -naulausvälikkeiden menekki on n. 4-6kpl/m². Naulausvälike asennetaan aina tuuletusriman alle kiinteän alustan tai runkotolpan kohdalle, noin k600 välein. Tuuletusrima kiinnitetään alustaansa naulausvälikkeen kohdalla, joko naulaamalla tai ruuvaamalla yli 30mm paksuilla RKL/REK tuotteilla.

PAKKAUS

250kpl laatikko.

VARASTOINTI

Varastointi kuivassa tilassa.